深圳市超越世纪电子有限公司

2.54mm Pin Header, Dual Row, Straight/Right Angle

SPECIFICATIONS

材质Material:

绝缘体（Insulator): Polyester (UL94V-0)
Standard: PBT Black

接触件Contacts: Brass

接触电镀Contact Plating:Au or Sn over 30μ″ Ni

电气性能Electrical Charactristics:

接触电阻Contact Resistance:20mΩ Max.
绝缘电阻Insulator Resistance:1000MΩ Min.
耐电压Withstanding Voltage:AC 500V
额定电流Currrnt Rating:3 AMP
适用温度范围Operating Temperature:-40℃ to +105℃
耐温性能Temperature resistancet:205℃±5℃, 3s-5s max

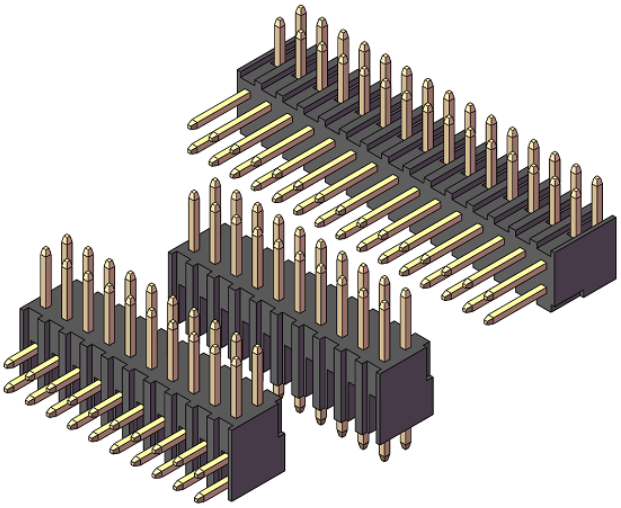

Unit:mm

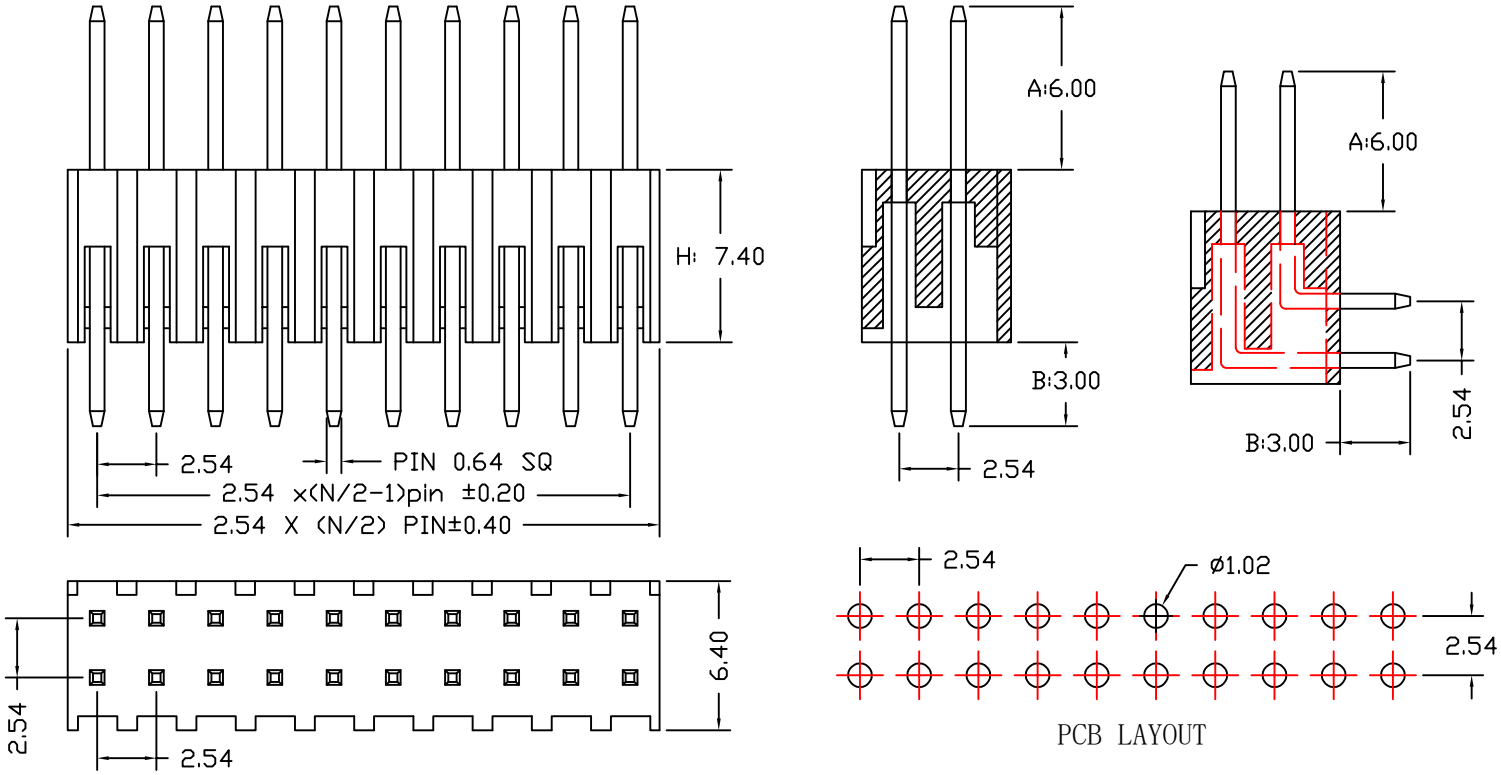

订购方法 How To Order

2.54排针 — H — A — XX — S/R — T/A — G 0 — XXX

- H: Plastics Height H=7.40mm
- A: Material Type A=PBT B=Nylon-6T C=LCP D=Nylon-46
- XX: NO. of Positions Per Row 02 thra 80
- S/R: S:Straight(180°) R:Right Angle(90°) M:S.M.T
- T/A: T:TIN(镀锡) A:Aureate (镀金)
- G 0: Contact Plating SN: Tin G0:Gold Flash G2: 5u" Gold G3: 10u" Gold G4: 15u" Gold G5: 30u" Gold S0:Gold Flash/Tin Standard:G0
- XXX: Pin Lenght (PC外露) XXX=A+B+H XXX=A+B+5.60 (短针)

常规表达：型号（2.54双排针座）-胶芯高度（H）- 材质（PBT）- 规格（2*XXP）- 类型（S/R） - 接触件镀层（XXU"） - 尺寸（XXX）

＊ 其它要求的产品另外说明Other requests's product on the other hand description

※ 网址:http://www.cysjconn.com ※ 邮箱：C297284403@163.com ☎ TEL:0755-27364746 FAX:0755-27364705